




SUPPORTO EPICICLOIDALE EPICYCLOIDAL SUPPORT

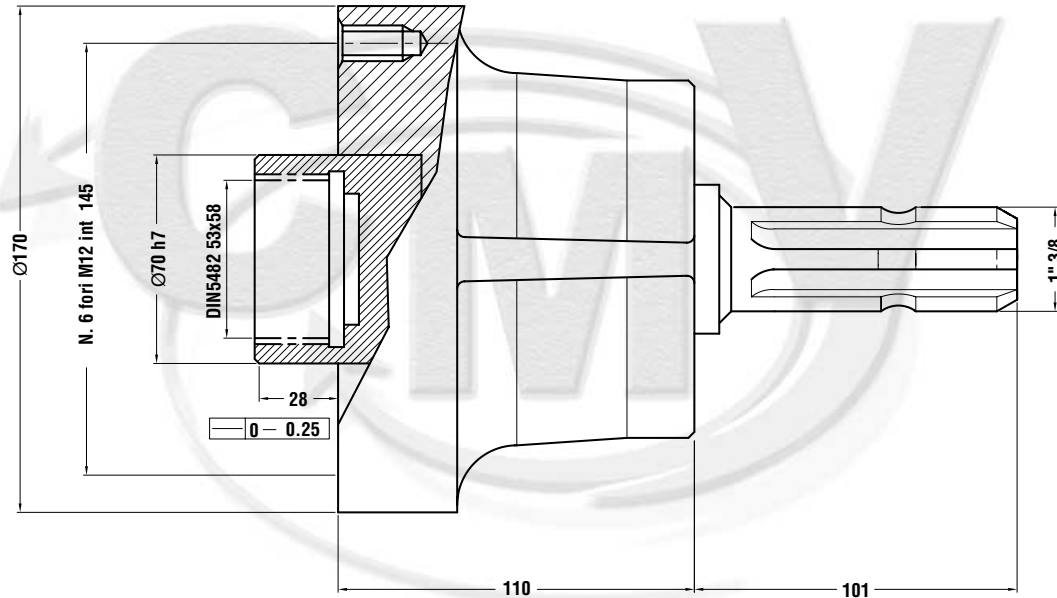

IMPIEGHI PRINCIPALI: Supporto da accoppiare a riduttore epicycloidale per carri miscelatori.

MAIN APPLICATION: Support connectable with epicycloidal reduction gear for agricultural mixer cars.

	RAPPORTO GEAR RATIO	GIRI ENTRATA INPUT REV.	POTENZA ENTRATA INPUT POWER		COPPIA TORQUE	Ø ALBERI SHAFTS Ø (mm)				GIRI USCITA OUTPUT REV.	PESO WEIGHT
			CV	kW		A	B	C	D		
RINVII BACK GEARS		giri/min - rpm			Nm					giri/min - rpm	kg
											12
MOLTIPLICATORI OVERDRIVE GEARS											
MATERIALI MATERIALS	ALBERI / SHAFTS	INGRANAGGI / GEARS	SCATOLA / BOX		DENTATURA / TOOTHING						
	18NiCrMo5		Ghisa Cast iron		Albero dentato e scanalato C.T.R. C.T.R. toothed and grooved shaft						



I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
 The units are supplied without oil; before use fill, at to the correct level.