MOLTIPLICATORI-RIDUTTORI-RINVII-INGRANAGGI
OVER GEARS-REDUCTION GEARS-DRIVING GEARS-GEARS

Via S.Giovanni,48 - 36045 Lonigo - VI
Tel. 0444 831205 - Fax 0444 834972
www.cmvriduttori.it - e-mail - info@cmvriduttori.it

RF 220

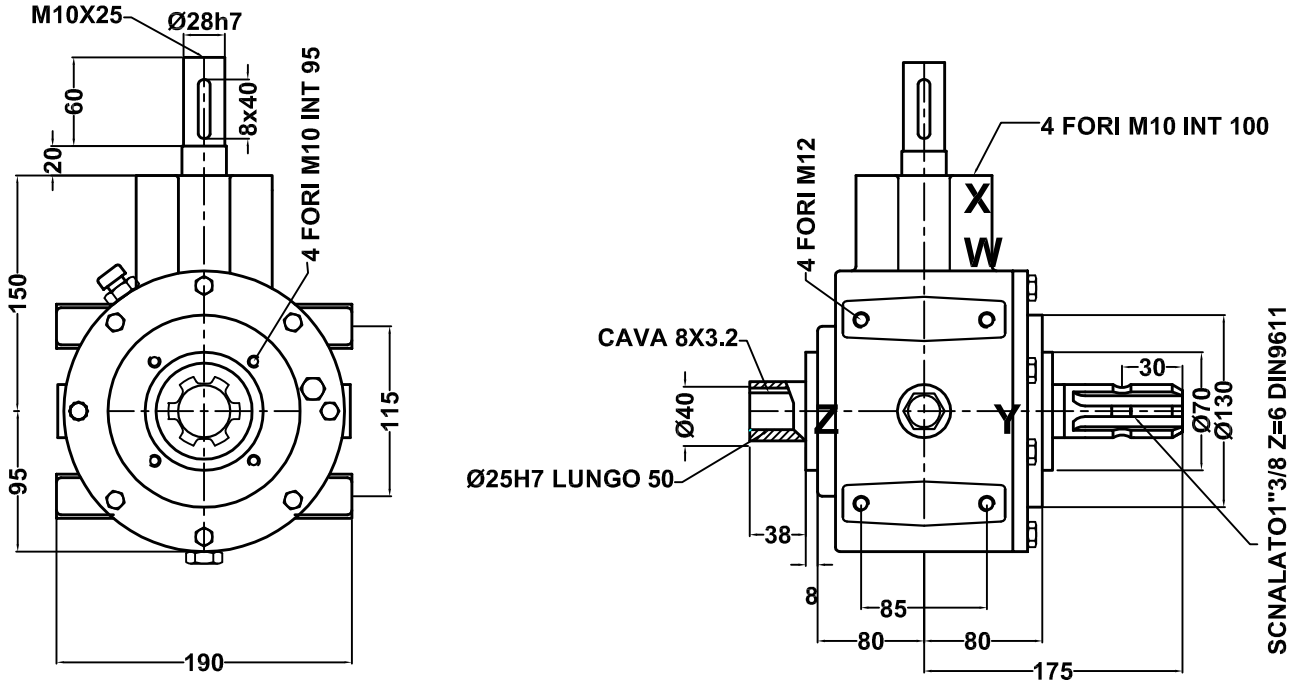

IMPIEGHI PRINCIPALI:
MAIN APPLICRTION:

	RAPPORTO *GEAR RATIO*	GIRI ENTRATA *IMPUT REV.*	POTENZA ENTRATA *IMPUTPOWER*		COPPIA *TORQUE*	ALBERI *SHFTS*				GIRI USCITA *OUTPUT REV.*	PESO *WEIGHT*
		giri/min - *rpm*	CV	kW	Nm	A	B	C	D	giri/min - *rpm*	kg19
											Codice -Code
RIDUTTORI *REDUCTION GEARS*											
MOLTIPLICATORI *OVERDRAIV GEARS*											
	1:6.12	**540**	**14**	**10.4**	**28.8**					**3305**	RF220/10

				OLIO CONSIGLIATO RECOMMENDED OIL	SAE 90EP	PESO indicativo	Kg 1.3	
MATERIALI *MATERIALS*	ALBERI / *SHAFTS*	INGRANAGGI / *GEARS*	SCATOLA / *BOX*	DENTATURA / *TOOTHING*	Cuscinetti Bearings			
	18NiCrMo5	18NiCrMo5	GHISA G25	DENTATURA ELICOIDALE C.T.R	X	W	Y	Z
	18NiCrMo5	18NiCrMo5	CAST IRON	HELICAL TEETH C.T.R	6306	30206	30208	6208

⚠ I gruppi vengono forniti senza olio; provvedere al riempimento fino al livello prima della messa in opera.
The units are supplyed without oil; before use fill, at to the correct level.