


# RF 220



**IMPIEGHI PRINCIPALI:** Rotopresse, trivelle, applicazioni varie per industria e agricoltura.  
**MAIN APPLICATION:** Rotobalers, boring machines, industry and agricultural applications.

	RAPPORTO GEAR RATIO	GIRI ENTRATA INPUT REV.	POTENZA ENTRATA INPUT POWER		COPPIA TORQUE	Ø ALBERI SHAFTS Ø (mm)				GIRI USCITA OUTPUT REV.	PESO WEIGHT
			CV	kW		Nm	A	B	C		
RINVII BACK GEARS		giri/min - rpm									
RIDUTTORI REDUCTION GEARS	2 : 1	540	20	14,5	50	35	1" 3/8	35		270	22
	3 : 1	540	20	14,5	75	35	1" 3/8	35		180	22
MOLTIPLICATORI OVERDRIVE GEARS	1 : 2	540	27	20	17	35	1" 3/8	35		1080	22
	1 : 3	540	35	25	14	35	1" 3/8	35		1620	22
MATERIALI MATERIALS	ALBERI / SHAFTS 18NiCrMo5 39NiCrMo3	INGRANAGGI / GEARS 18NiCrMo5	SCATOLA / BOX Ghisa Cast iron		DENTATURA / TOOTHING A denti dritti, C.T.R. C.T.R. Straight tooth				OLIO / OIL SAE 150 (CONSIGLIATO/RECOMMENDED)		

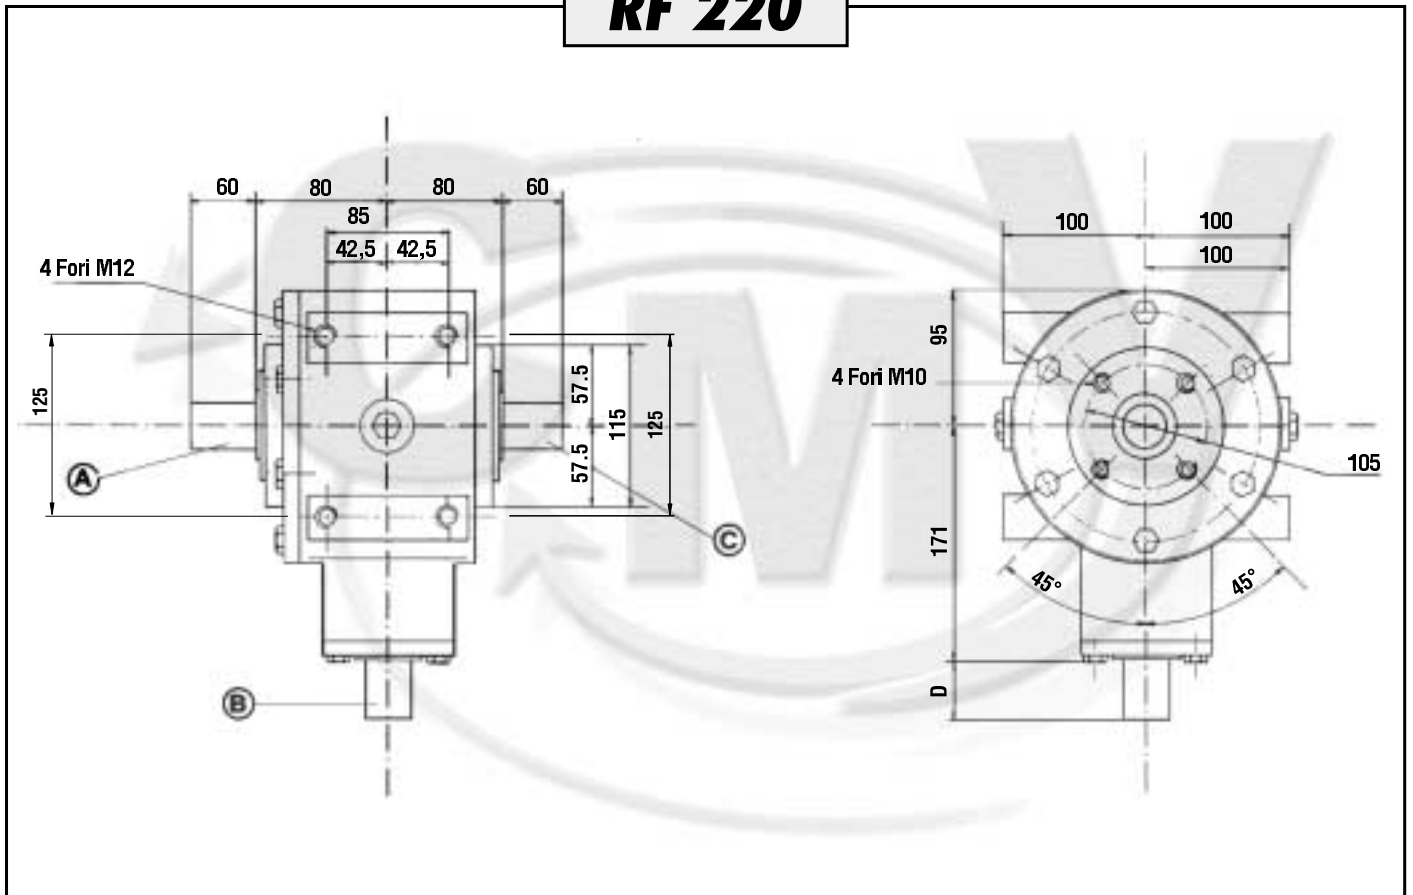

I gruppi vengono forniti senza olio; riempire fino al livello prima della messa in funzione.  
 The units are supplied without oil; before use, fill at to the correct level.

